



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШЕВЕРЫ ДИСКОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 8570—80

**(СТ СЭВ 881—78; СТ СЭВ 882—78;
СТ СЭВ 4172—83)**

Издание официальное

Е

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ШЕВЕРЫ ДИСКОВЫЕ

Технические условия

Disk shaving cutters.
Specifications.

ГОСТ

8570—80*

[СТ СЭВ 881—78;
СТ СЭВ 882—78;
СТ СЭВ 4172—83]Взамен
ГОСТ 8570—57

ОКП 39243

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 мая 1980 г. № 2236 срок действия установлен

с 01.07.81

до 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на дисковые шеверы, предназначенные для обработки цилиндрических зубчатых колес, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей категории качества.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 881—78 и СТ СЭВ 882—78 и СТ СЭВ 4172—83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Шеверы должны изготавливаться классов точности АА, А, В типов:

1 — шеверы со сквозными стружечными канавками модулей 1—1,75 мм, с номинальными диаметрами 85 мм и 180 мм, с углом наклона винтовой линии зубьев на делительном цилиндре 5°, 10° и 15°;

2 — шеверы с глухими стружечными канавками модулей 2—8 мм, с номинальными диаметрами 180 мм и 250 мм, с углом наклона винтовой линии зубьев на делительном цилиндре 5° и 15°.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



★
Е

* Переиздание (сентябрь 1984 г.) с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1984 г. (ИУС № 8—84).

© Издательство стандартов, 1985

1.2. Основные размеры шевров типа I должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2, типа 2 — на черт. 2 и в табл. 3 и 4.

Тип I

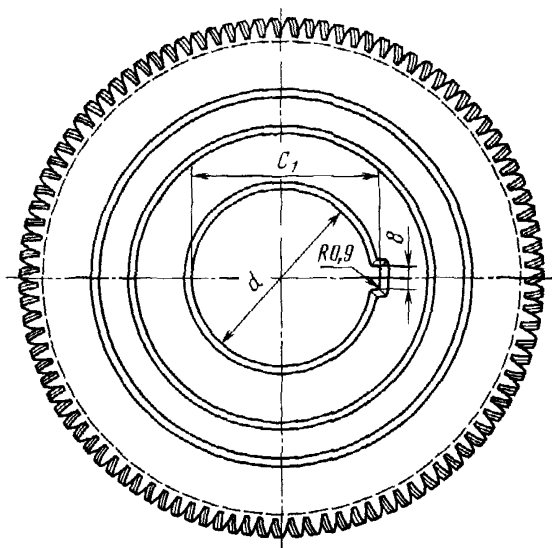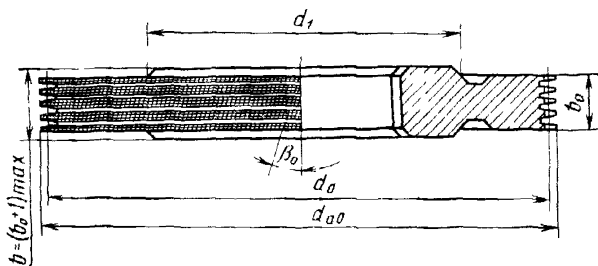

Черт. 1

Номинальный делительный диаметр шевера 85 мм

Размеры в мм

Таблица 1

Шеверы				Мо- дуль m_0	Число зубьев z_0	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_0	Основной диаметр d_{b0}	d	d_1	b_0	c_1	Угол на- клона ли- нии зуба, град β_0
Правый		Левый											
Обозначение	Применя- емость	Обозначение	Применя- емость										
2570-0351		2570-0352		1,000	86	89,53	87,327	81,911	31,75*	60	15	34,6	10°
2570-0353		2570-0354		1,125	76	89,29	86,819	81,435					
2570-0355		2570-0356		1,250	67	87,79	85,042	79,769					
2570-0357		2570-0358		1,375	62	89,59	86,565	81,197					
2570-0359		2570-0361		1,500	58	91,64	88,342	82,864					

* Допускается выполнять диаметры отверстий 31,743 мм



Номинальный делительный диаметр шевера 180 мм

Размеры в мм

Таблица 2

Шевер				Мо- дуль m_0	Число зубьев z_0	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_0	Основной диаметр d_{b0}	d	d_1	b_0	c_1	Угол на- клона ли- нии зуба, град β_0
Правый		Левый											
Обозначение	Применя- емость	Обозначение	Применя- емость										
2570-0364		2570-0365		1,250	115	149,25	144,300	135,537	63,5	110	20	67,5	5
2570-0366		2570-0367		153,77		148,822	139,262	15					
2570-0368		2570-0369		1,375		163,95	158,729	149,090					5
2570-0371		2570-0372		168,53		163,704	153,189	15					
2570-0373		2570-0374		1,500		178,66	173,159	162,643					5
2570-0375		2570-0376		184,09	178,585	167,115	15						
2570-0377		2570-0378		1,750	100	181,73	175,670	165,000					5
2570-0379		2570-0381		187,23		181,174	169,537	15					

Тип 2

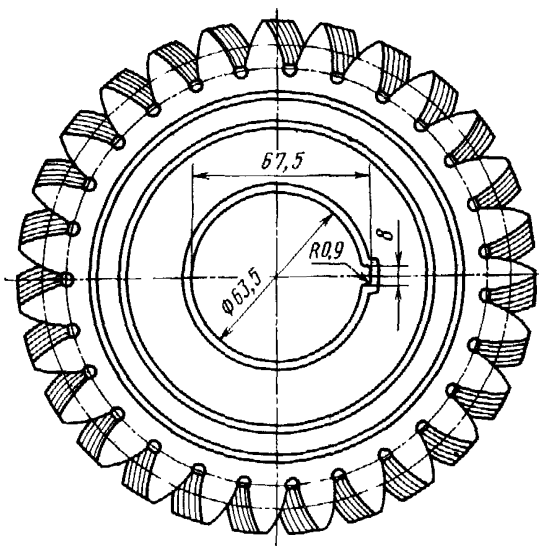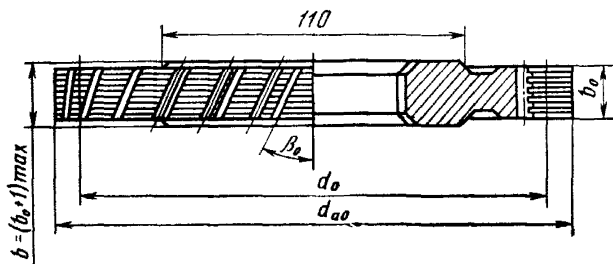

Черт. 2

Таблица 3

Номинальный делительный диаметр шевера 180 мм

Размеры в мм

Шевер				Модуль m_a			Число зубьев z_0	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_o	Основной диаметр d_{b0}	b_0	Угол наклона линии зуба, град. β_0
Правый		Левый		Ряд								
Обозначение	Приме- няемость	Обозначение	Приме- няемость	1	2	3						
2570-0384		2570-0385		2,00			83	171,72	166,634	156,515	20	5
2570-0386		2570-0387							176,94	171,856		160,818
2570-0388		2570-0389			2,25		73	170,51	164,877	154,865		5
2570-0391		2570-0392							175,68	170,044		159,122
2570-0393		2570-0394		2,50			67	174,33	168,140	157,929		5
2570-0395		2570-0396							179,60	173,409		162,271
2570-0397		2570-0398			2,75		61	175,13	168,391	158,165		5
2570-0399		2570-0401							180,40	173,667		162,513
2570-0402		2570-0403		3,00			53	168,51	159,607	149,915		5
2570-0404		2570-0405							172,33	164,609		154,036
2570-0406		2570-0407				3,25	49	181,96	172,908	162,408		5
2570-0408		2570-0409							186,58	178,326		166,873
2570-0411		2570-0412			3,50		47	175,73	165,128	155,100	5	
2570-0413		2570-0414							179,76	170,303	159,365	15
2570-0415		2570-0416				3,75	43	174,01	161,866	152,036	5	
2570-0417		2570-0418							178,16	166,938	156,216	15

Размеры в мм

Шевер				Модуль m_0			Число зубьев z_0	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_0	Основной диаметр d_{b0}	b	Угол наклона линии зуба, град. β_0	
Правый		Левый		Ряд									
Обозначение	Приме- няемость	Обозначение	Приме- няемость	1	2	3							
2570-0419		2570-0421		4,00			41	177,73	164,626	154,629	20	5	
2570-0422		2570-0423						181,88	169,785	158,880		15	
2570-0424		2570-0425			4,25	188,34		174,916	164,293	5			
2570-0426		2570-0427				192,86		180,397	168,810	15			
2570-0428		2570-0429		5,00	4,50		37	182,14	167,136	156,986		5	
2570-0431		2570-0432						186,40	172,373	161,302		15	
2570-0433		2570-0434				5,50		31	173,49	155,592		146,143	5
2570-0435		2570-0436					177,36		160,468	150,161		15	
2570-0437		2570-0438					29	179,71	160,109	150,386		5	
2570-0439		2570-0441				183,82		165,126	154,520	15			
2570-0442		2570-0443		6,00		195,46		174,664	164,058	5			
2570-0444		2570-0445					199,97	180,138	168,568	15			

Примечание. Допускается изготовление шеверов с модулями, указанными в 3-м ряду, для цилиндрических зубчатых колес, применяемых в тракторной и автомобильной промышленности.

Номинальный делительный диаметр шевера 250 мм
Размеры в мм

Шевер				Модуль m_0			Число зубьев z_0	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_0	Основной диаметр d_{b0}	b_0	Угол наклона линии зуба, град. β_0
Правый		Левый		Ряд								
Обозначение	Приме- няемость	Обозначение	Приме- няемость	1	2	3						
2570-0451		2570-0452		2,00			115	235,82	230,878	216,858	25	5
2570-0453		2570-0454							243,05	238,113		222,819
2570-0455		2570-0456			2,25		103	238,27	232,635	218,508		5
2570-0457		2570-0458							245,56	239,925		224,515
2570-0459		2570-0461		2,50			91	234,56	228,369	214,501		5
2570-0462		2570-0463							241,71	235,525		220,398
2570-0464		2570-0465			2,75		83	235,86	229,122	215,208		5
2570-0466		2570-0467							243,04	236,302		221,124
2570-0468		2570-0469		3,00			73	227,54	219,836	206,486		5
2570-0471		2570-0472							234,42	226,725		212,163
2570-0473		2570-0474				3,25	71	239,88	231,631	217,565		5
2570-0475		2570-0476							247,14	238,900		223,546
2570-0477		2570-0478			3,50		67	244,19	235,396	221,101	5	
2570-0479		2570-0481							251,57	242,772	227,179	15
2570-0482		2570-0483				3,75	61	238,97	229,624	215,679	5	
2570-0484		2570-0485							246,16	236,819	221,609	15

Размеры в мм

Шевер				Модуль m_o			Число зубьев z_o	d_{a0}	Делитель- ный диа- метр d_o	Основной диаметр d_{b0}	b_o	Угол наклона линии зуба, град. β_o	
Правый		Левый		Ряд									
Обозначение	Приме- няемость	Обозначение	Приме- няемость	1	2	3							
2570-0486		2570-0487		4,00			53	222,71	212,810	199,886	25	5	
2570-0488		2570-0489							229,38	219,478		205,382	15
2570-0491		2570-0492						4,25	236,56	226,110		212,379	5
2570-0493		2570-0494					243,64	233,196	218,218	15			
2570-0495		2570-0496			4,50		241,38	230,377	216,386	5			
2570-0497		2570-0498						248,60	237,596	222,335		15	
2570-0499		2570-0501		5,00			229,91	215,821	202,715	5			
2570-0502		2570-0503						235,49	222,584	208,289		15	
2570-0504		2570-0505			5,50		241,91	226,361	212,615	5			
2570-0506		2570-0507						247,76	233,455	218,460		15	
2570-0508		2570-0509		6,00			240,71	222,848	209,315	5			
2570-0511		2570-0512						246,47	229,831	215,069		15	
2570-0513		2570-0514				6,50	261,31	241,419	226,758	5			
2570-0515		2570-0516						267,54	248,984	232,992	15		
2570-0517		2570-0518			7,00		241,25	217,829	204,601	5			
2570-0519		2570-0521						246,87	224,655	210,226	15		
2570-0522		2570-0523		8,00			259,59	232,886	218,744	5			
2570-0524		2570-0525						265,61	240,184	224,757	15		

Примечание. Допускается изготовление шеверов с модулями, указанными в 3-м ряду, для цилиндрических зубчатых колес, применяемых в тракторной и автомобильной промышленности.

Пример условного обозначения правого шевера с номинальным делительным диаметром 250 мм, модулем $m_0 = 3$ мм, углом наклона винтовой линии $\beta_0 = 15^\circ$, класса точности А:

Шевер 2570-0471 А ГОСТ 8570—80

1.3. Размеры профиля зубьев в нормальном сечении и назначения шеверов указаны в рекомендуемом приложении 1.

1.4. Размеры канавок, образующих режущие кромки зубьев шеверов, указаны в справочном приложении 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шеверы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Шеверы должны изготавливаться из быстрорежущей стали по ГОСТ 19267—73. Допускается изготовление шеверов из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих работоспособность шеверов в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

2.3. Твердость режущей части шеверов HRC, 63...66 (HV 800...905). Твердость шеверов, изготовленных из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более и кобальта 5% и более, должна быть HRC, 64...66 (HV 833...905).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. На всех поверхностях шеверов не должно быть трещин, забоин, выкрошенных мест, заусенцев и следов коррозии.

Внешний вид шевера, изготовляемого на экспорт, должен соответствовать контрольному образцу, согласованному с внешне-торговой организацией.

2.5. Параметры шероховатости поверхностей шеверов по ГОСТ 2789—73 должны быть не более, мкм:




боковых поверхностей зубьев	Rz1,6
опорной торцовой поверхности	Ra0,40
поверхности посадочного отверстия:	
класса точности АА, А	Ra0,25
класса точности В	Ra0,32
наружной поверхности (по цилиндру)	
класса точности АА	Ra0,63
класса точности А, В	Ra1,25
остальные поверхности	Ra2,5

2.6. Предельные отклонения размеров шевера не должны быть более:

ширины b_0	± 16
ширины шпоночного паза	C11
размера до дна шпоночного паза	H12
радиуса $R=0,9$	+0,3 мм

2.7. Допуски и предельные отклонения проверяемых параметров шевров должны соответствовать величинам, указанным в табл. 5.


Таблица 5

Наименование и обозначение проверяемого параметра	Обозначение допусков и предельных отклонений	Класс точности	Допуски и предельные отклонения, мкм	
			для модулей, мм	
			От 1 до 3,55	Св 3,55
<p>1. Отклонение диаметра посадочного отверстия $f_{d\Gamma}$</p> 	$f_{d\Gamma}$	AA	+5	
		A	+5	
		B	+8	
<p>2. Отклонение от перпендикулярности торцевой поверхности к поверхности посадочного отверстия f_{xy}</p> 	f_{xy}	AA	5	
		A	7	
		B	8	
<p>3. Отклонение от параллельности торцевых поверхностей f_x</p> 	f_x	AA	5	
		A	8	
		B	10	

Измеряется на радиусе 50 мм для шевров с номинальными диаметрами 180 мм и 250 мм и на радиусе 25 мм для шевров с номинальным делительным диаметром 85 мм



Продолжение табл. 5

Наименование и обозначение проверяемого параметра	Обозначение допусков и предельных отклонений	Класс точности	Допуски и предельные отклонения, мкм	
			для модулей, мм	
			От 1 до 3,55	Св. 3,55
4. Отклонение диаметра окружности вершин зубьев f_{da0r}	f_{da0r}	AA	± 200	
		A	± 400	
		B		
5. Погрешность направления зуба $F_{\beta 0r}$	$F_{\beta 0r}$	AA	± 6	± 8
		A	± 9	
		B	± 11	

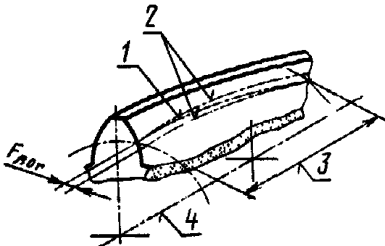




1—действительная делительная линия зуба; 2—номинальные делительные линии зуба; 3—ширина зубчатого венца шевра; 4—рабочая ось шевра

Расстояние между двумя ближайшими друг к другу номинальными делительными линиями зуба в торцовом сечении, между которыми размещается действительная линия зуба, соответствующая рабочей ширине зубчатого венца шевра

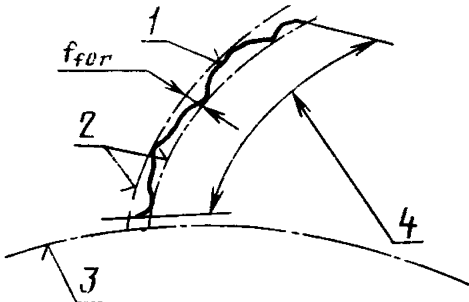Наименование и обозначение проверяемого параметра	Обозначение допусков и предельных отклонений	Класс точности	Допуски и предельные отклонения, мкм	
			для модулей, мм	
			От 1 до 3,55	Св. 3,55
<p>6. Отклонение от эквидистантности направлений сторон одного зуба $F'_{\beta 0r}$</p>  <p>Алгебраическая разность между погрешностями направлений, измеренных на разных сторонах одного зуба</p> $F'_{\beta 0r} = F_{\beta 0r} - (-F_{\beta 0r})$	$F'_{\beta 0}$	<p>AA</p> <hr/> <p>A</p> <hr/> <p>B</p>	<p>6</p> <hr/> <p>9</p> <hr/> <p>—</p>	<p>8</p> <hr/> <p>9</p> <hr/> <p>—</p>
<p>7. Погрешность профиля зуба $f_{f 0r}$</p>  <p>1—действительный торцовый активный профиль зуба 2—номинальные торцовые профили зуба 3—основная окружность 4—границы активного профиля зуба</p> <p>Расстояние по нормали между двумя ближайшими друг к дру-</p>	$f_{f 0}$	<p>AA</p> <hr/> <p>A</p> <hr/> <p>B</p>	<p>3</p> <hr/> <p>4</p> <hr/> <p>6</p>	<p>4</p> <hr/> <p>6</p> <hr/> <p>8</p>

Продолжение табл. 5

Наименование и обозначение проверяемого параметра	Обозначение допусков и предельных отклонений	Класс точности	Допуски и предельные отклонения, мкм	
			для модулей, мм	
			От 1 до 3,55	Св. 3,55
<p>гу номинальными торцовыми профилями зуба, между которыми размещается действительный торцовый активный профиль зуба шевера.</p> <p>На профиле зуба у одного торца допускается срез вершины до 0,02 мм на угле развернутости (обката) 3°.</p> <p>У ножки зуба шевера допускается фланк до 0,02 мм в пределах угла развернутости 2°</p>	$f_{\tau 0}$	B	6	8
<p>8. Отклонение высоты головки зуба f_{ha0r}</p>  <p>Разность между действительной и номинальной высотой головки зуба</p>	f_{ha0}	AA A B	±12 ±15	±20 ±25
<p>9. Разность окружных шагов f_{vpt0r}</p> <p>Наибольшая разность между двумя отклонениями шагов по одной окружности, близкой к делительной, в сечении, перпендикулярном оси вращения шевера</p>	f_{vpt0}	AA A B	3 3	3 5

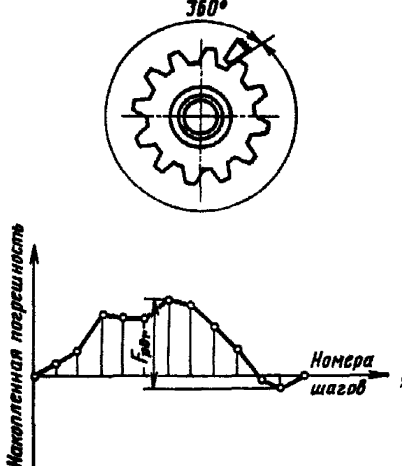Наименование и обозначение проверяемого параметра	Обозначение допусков и предельных отклонений	Класс точности	Допуски и предельные отклонения, мкм	
			для модулей, мм	
			От 1 до 3,55	Св. 3,55
<p>10. Накопленная погрешность окружного шага F_{p0}</p> <p style="text-align: center;">360°</p>  <p>Наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей в пределах оборота шевера</p>	F_{p0}	AA	8	10
A		12		
B		16		
<p>11. Радиальное биение зубчатого венца относительно оси отверстия F_{r0}</p>  <p>Разность действительных предельных положений исходного контура в пределах оборота шевера</p>	F_{r0}	AA	6	8
A		10		
B		18		

2.8. Допуск цилиндричности и круглости посадочного отверстия должен быть не более половины допуска на диаметр отверстия.

Допускаются завалы краев на каждой из сторон отверстия, выходящие за пределы допускаемых отклонений, суммарной длиной не более 25% от общей длины отверстия.

Допускается разбивание отверстия у шпоночного паза на центральном угле до 20° от оси симметрии паза в обе стороны.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726—79.

3.2. Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в 3 года и не менее чем на 3 шеверах.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Работоспособность шеверов должна проверяться на зубошевинговальных станках, соответствующих установленным для этих станков нормам точности по ГОСТ 13281—77, на образцах из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74 или 40Х по ГОСТ 4543—71 твердостью НВ 170...217, с числом зубьев не менее 20 и шириной 20 мм.

Образцы, подготовленные под шевингование, должны быть выполнены с точностью, отличающейся от точности готовых колес не более чем на одну степень в сторону убывания точности.

Шеверы на работоспособность испытываются при обработке образцов с припуском по толщине зуба (на обе стороны) равным 0,03—0,04.

В качестве смазывающе-охлаждающей жидкости должен применяться сульфозфрезол по ГОСТ 122—54 или масло индустриальное 20 по ГОСТ 20799—75.

Испытания шеверов на работоспособность должны проводиться на следующих режимах:

продольная подача мм/об	0,15—0,25
радиальная подача мм/ход	0,002—0,04
число режущих ходов	6—8
число калибрующих ходов	2—4
скорость резания м/мин	30—40

Испытание должно проводиться не менее чем на 5-ти образцах.

После испытания шевер не должен иметь выкрошенных мест и должен быть пригоден для дальнейшей работы.

4.2. Контроль параметров шевера должен производиться средствами контроля, имеющими погрешность измерения не более:

а) при измерении линейных размеров — значений, установленных ГОСТ 8.051—81;

б) при контроле формы и расположения поверхностей — не более 25% от величины допуска и проверяемые параметры;

в) при контроле по п. 2.7 (поз. 5—11) на специальных приборах значений погрешностей, установленных для аналогичных приборов класса А по ГОСТ 9374—77.

4.3. Твердость режущей части шеверов проверяется по ГОСТ 9013—59 твердомером Роквелла (типа TR) или Виккерса (типа ТВ) по ГОСТ 23677—79.

4.4. Параметры шероховатости поверхностей шеверов (п. 2.5) контролируют путем сравнения с образцовыми инструментами, поверхности которых имеют предельные значения параметров шероховатости при помощи лупы 4× по ГОСТ 25706—83.

4.5. Внешний вид шеверов проверяется осмотром.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На опорной поверхности каждого шевера должны быть четко нанесены:

товарный знак предприятия-изготовителя;

обозначение шевера;

модуль нормальный;

число зубьев;

угол профиля;

номинальный делительный диаметр;

угол наклона винтовой линии зубьев;

направление винтовой линии зубьев (только в случае левого направления);

класс точности;

марка стали;

год выпуска;

изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67 для шеверов, класса точности АА и А, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества.

Примечание. Для экспорта маркировка выполняется согласно заказу наряду с внешней торговой организацией.

5.2. Каждый шевер должен иметь паспорт с указанием всех отклонений проверяемых параметров.

5.3. Упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 18088—83; для экспорта — в соответствии с требованиями заказчика наряду с внешней торговой организацией. Срок действия консервации — один год при средних условиях хранения; для экспорта — три года по группе ОЖ.

5.4. Шеверы, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны быть упакованы в картонные, деревянные или пластмассовые коробки. На каждой коробке должно быть нанесено изображение государственного Знака качества по ГОСТ 1.9—67.


6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие шеверов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийная стойкость шеверов должна соответствовать общемашиностроительным нормативам режимов резания, утвержденным в установленном порядке.

**РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ В НОРМАЛЬНОМ СЕЧЕНИИ
И РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ШЕВЕРОВ**

1. Размеры профиля зубьев в нормальном сечении должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм

Модуль			Номинальный делительный диаметр шевера											
Ряд			85	180; 250	85		180				250			
1	2	3	h_0	h_{a0}	S_{n0}	$\beta_0=5^\circ$		$\beta_0=15^\circ$		$\beta_0=5^\circ$		$\beta_0=15^\circ$		
						h_{a0}	S_{n0}	h_{a0}	S_{n0}	h_{a0}	S_{n0}	h_{a0}	S_{n0}	
1,00			2,35		1,10	1,57								
	1,125		2,64		1,24	1,77								
1,25			2,94	3,12	1,37	1,96	2,47	2,76	2,47	2,76				
	1,375		3,23	3,44	1,51	2,16	2,61	2,96	2,61	2,96				
1,50			3,52	3,75	1,65	2,36	2,75	3,16	2,75	3,16				
	1,750			4,37			3,03	3,55	3,03	3,55				
2,00				5,23			2,54	3,39	2,54	3,39	2,47	3,34	2,47	3,34

Размеры в мм

Продолжение

Модуль m_n			Номинальный делительный диаметр шевера											
Ряд			85	180; 250	85		180				250			
1	2	3	h_n	h_{n0}	S_{n0}	$\beta_n=5^\circ$		$\beta_n=15^\circ$		$\beta_n=5^\circ$		$\beta_n=15^\circ$		
						h_{n0}	S_{n0}	h_{n0}	S_{n0}	h_{n0}	S_{n0}	h_{n0}	S_{n0}	
	2,25			5,76			2,32	3,78	2,82	3,78	2,82	3,78	2,82	3,78
2,5				6,43			3,09	4,18	3,09	4,18	3,09	4,18	3,09	4,18
	2,75			6,96			3,37	4,57	3,37	4,57	3,37	4,57	3,37	4,57
3,0				8,15			4,45	5,55	3,86	5,12	3,85	5,11	3,85	5,11
		3,25		8,67			4,52	5,80	4,12	5,50	4,12	5,50	4,12	5,50
	3,50			9,20			5,30	6,55	4,73	6,14	4,40	5,90	4,40	5,90
		3,75		9,97			6,07	7,31	5,61	6,97	4,67	6,29	4,67	6,29
4,0				10,50			6,55	7,95	6,04	7,48	4,95	6,68	4,95	6,68
		4,25		11,02			6,71	8,16	6,23	7,81	5,22	7,08	5,22	7,08
	4,50			11,55			7,50	8,93	7,01	8,57	5,50	7,47	5,50	7,47
5,0				12,60			8,95	10,37	8,45	10,00	7,05	8,98	6,45	8,55
	5,50			13,65			9,80	11,37	9,35	11,04	7,77	9,90	7,15	9,44
6,0				14,70			10,39	12,19	9,91	11,84	8,93	11,12	8,32	10,67
		6,50		16,27							9,94	12,24	9,28	11,76
	7,00			17,32							11,71	13,91	11,11	13,48
8,0				19,42							13,35	15,88	12,71	15,41

Примечание. Профиль зубьев шеверов класса АА и А допускается выполнять в соответствии с требованиями потребителя с допусками, установленными настоящим стандартом.

2. Рекомендуются следующие назначения шеверов при обработке зубчатых колес с числом зубьев более 40:

класс АА — для колес 5-й степени точности;

класс А — для колес 6-й степени точности;

класс В — для колес 7-й степени точности.


Для получения рекомендуемой точности колес с числом зубьев менее 40 профиль зуба шевера должен корректироваться потребителем исходя из обработки конкретных зубчатых колес.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ КАНАВОК, ОБРАЗУЮЩИХ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ ЗУБЬЕВ ШЕВЕРОВ

Размеры канавок, образующих кромки зубьев шеверов типа 1, указаны на черт. 1 и в табл. 1, а типа 2 — на черт. 2 и в табл. 2.

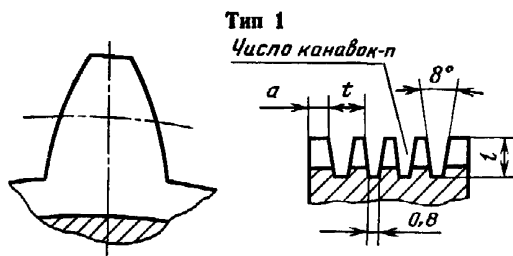

Черт. 1


Таблица 1

мм


Модуль m_0	l	a	t	n
Номинальный делительный диаметр 85				
1	3,0	1,6	2,1	6,0
1,125; 1,25	4,5	1,3	2,7	5,0
1,375; 1,5	5,0			

Продолжение табл. 1

Модуль m_n	l	a	t	p
Номинальный делительный диаметр 180				
1,25	4,5	3,0	3,0	5,0
1,375	4,8			
1,5	5,0			
1,75	5,6			

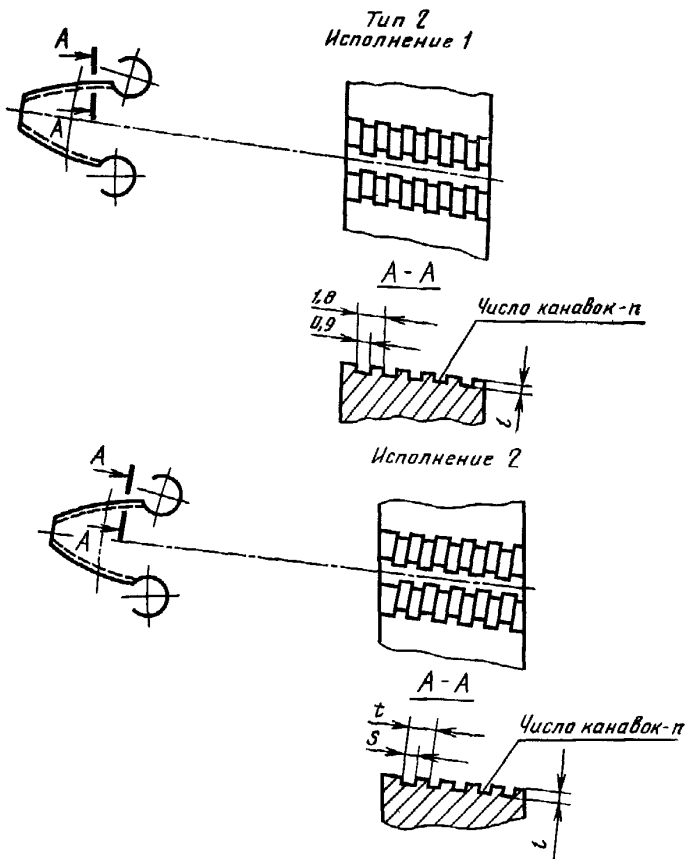

Исполнение 3

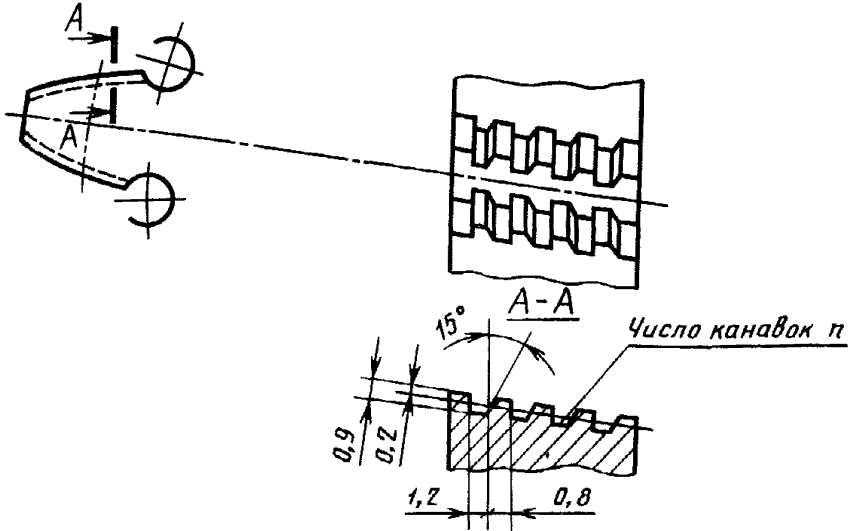

Черт. 2

Таблица 2

Модуль m_0	Исполнение 1			Исполнение 2				Исполнение 3		
	Номинальный делительный диаметр									
	180 и 250	180	250	180 и 250		180	250	180	250	
	t	n		t	t / S	n		n		
				не более	не менее					
2 до 2,75	0,6	10	12	0,6	2,2	1,1	7	9	9	11
3	0,8			0,8						
Св 3 до 5	1,0			1,0						
Св 5 до 8	1,0	9	11	1,0	2,4	1,2	7	8		

Редактор Р. Г. Говердовская
 Технический редактор Э. В. Митяй
 Корректор М. М. Герасименко

Сдано в наб 07.01.85 Подп. в печ 18.04.85 15 п. л. 15 усл. кр.-отг. 1,30 уч.-изд. л.
 Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3
 Вильнюсская типография Издательства стандартов ул. Миндауго 12/14 Зак 516

Вводная часть. Исключить слова: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей категории качества»;

последний абзац исключить.

Пункт 2.1. Заменить слова: «технической документации» на «рабочим чертежам».

Пункт 2.2. Заменить ссылку и слово: ГОСТ 19267—73 на ГОСТ 19265—73, «работоспособность» на «стойкость».

Пункт 2.3. Исключить слова: «режущей части».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.9: «2.9. Средний и установленный периоды стойкости шеверов должны быть не менее значений, указанных в табл. 6, при условиях испытаний, приведенных в разд. 4.

Таблица 6

Номинальный делительный диаметр шевера, мм	Период стойкости, мин	
	средний	установленный
85	1000	500
180	2200	1100
250	2500	1250

Критерием затупления шеверов является снижение норм точности шевингуемых колес по профилю или колебанию измерительного межосевого расстояния на одном зубе и (или) увеличение параметра шероховатости поверхности зубьев по отношению к требованиям, предъявляемым к зубчатым колесам».

Пункты 3.2, 4.1 изложить в новой редакции: «3.2. Периодические испытания, в том числе испытания на средний период стойкости, следует проводить раз в 3 года не менее чем на 3 шеверах.

Испытания на установленный период стойкости следует проводить раз в год не менее чем на 3 шеверах.

4.1. Испытания шеверов должны проводиться на зубошевинговальных станках, соответствующих установленным для них нормам точности и жесткости по ГОСТ 13281—77.

(Продолжение см. с. 104)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8570—80)

Шеверы должны испытываться на образцах из стали 45 по ГОСТ 1050—74 твердостью 170 ... 207 НВ с числом зубьев не менее 20, шириной не менее 20 мм.

Образцы заготовок, предназначенные для испытания шеверов, должны быть выполнены с точностью на одну степень ниже точности колес, согласно рекомендуемому назначению шеверов.

Шеверы испытывают обработкой образцов с припуском по толщине зуба (на обе стороны) равным (0,03 ... 0,04) *m*, но не более 0,2 мм.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости должно применяться масло индустриальное 20А по ГОСТ 20799—75.

Испытания шеверов должны проводиться на режимах, указанных в табл. 7.

Таблица 7

Модуль, мм	Продольная подача S , мм/об	Радиальная подача $S_{рад}$, мм/ход	Окружная скорость V , м/мин
От 1 до 3	0,15 ... 0,3	0,02 ... 0,03	130
Св. 3 > 6	0,30 ... 0,6	0,04 ... 0,05	
> 6	0,30 ... 0,5	0,03 .. 0,04	

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.1.1, 4.1.2: «4.1.1. Испытания на средний и установленный периоды стойкости проводят на шеверах одного типоразмера номинальных делительных диаметров 85 и 180 мм.

Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости должны быть не менее указанных в табл. 8.

Таблица 8

Номинальный делительный диаметр шевра, мм	Приемочные значения периодов стойкости, мин	
	среднего	установленного
85	1100	550
180	2500	1250

4.1.2 Испытания на работоспособность проводят в течение 5 мин. После испытаний шевер не должен иметь выкрошенных мест и должен быть пригоден для дальнейшей работы».

(Продолжение см. с. 105)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8570—80)

Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 9374—77 на ГОСТ 5368—81.

Пункт 4.4. Заменить слова: «лупы 4 < » на «лупы ЛП-1—4 ».

Пункт 5.1 после слов «марка стали» дополнить словами: «допускается маркировать вместо марки стали буквы HSS, для марок стали содержащих кобальт —HSS-Co»;

последний абзац изложить в новой редакции: «изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР».

(Продолжение см. с. 106)

(Продолжение изменения к ГОСТ 8570—80)

Пункты 5.3, 5.4 изложить в новой редакции: «5.3. Транспортная маркировка и маркировка потребительской тары, упаковка, транспортирование и хранение шеверов — по ГОСТ 18088—83.

5.4. Вариант внутренней упаковки шеверов — ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78».

Раздел 6 исключить.

Приложение 2. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Примечание. Допускается изготавливать канавки шеверов с радиусом скругления у основания канавки R 0,3 мм».

(ИУС № 6 1987 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 8570—80 Шеверы дисковые. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.02.90 № 151

Дата введения 01.09.90

Пункт 1.2. Чертежи 1, 2. Заменить простановку размеров d_1 и $\varnothing 110$, как указано на чертежах:

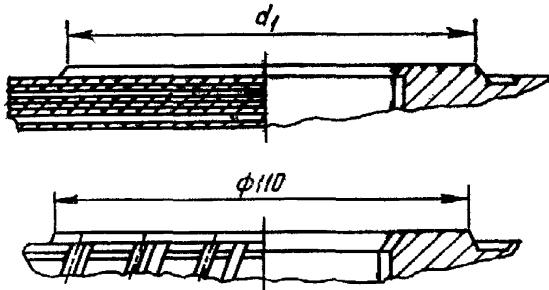


Таблица 3. Графа «Модуль m_0 . Ряд 1». Для шеверов 2570-0428—2570-043 исключить значение: 5,00.

Раздел 2 дополнить пунктами — 2.10, 2.11 и сноской: «2.10. На торцах каждого шевера должны быть четко нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение шевера (последние 4 цифры);
- модуль нормальный;
- число зубьев;
- угол профиля;
- номинальный делительный диаметр;

(Продолжение см. с. 58)

угол наклона винтовой линии зубьев;
буква «Л» для левого шевера;
класс точности;
марка стали*;
год выпуска;
изображение государственного Знака качества при его присвоении в порядке, установленном Госстандартом СССР*.

* Допускается маркировать вместо марки стали буквы HSS для марок стали, содержащих кобальт, — HSS Co, при этом марку стали указывать на этикетке.

Допускается нанесение изображения государственного Знака качества только на этикетке.

2.11. Остальные требования к маркировке и упаковке — по ГОСТ 18088—83».

Пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Параметры шероховатости поверхностей шеверов (п. 2.5) должны контролироваться: R_z — на приборах типа ПСС по ГОСТ 9847—79, R_a — на профилометрах по ГОСТ 19300—86.

Допускается проверять параметры шероховатости сравнением с контрольными образцами, имеющими указанные в п. 2.5 значения параметров шероховатости, или с образцами шероховатости поверхности по ГОСТ 9378—75. Сравнение проводят при помощи лупы ЛП-1—4Х по ГОСТ 25706—83».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088—83».

Приложение 2. Над таблицей 2 проставить единицу: мм.

(ИУС № 5 1990 г.)